



Світлодіодні світильники виробництва ТОВ "Фірма Лайт-Тек"



ДБО 01-03-09а-101 WML
ДБО 01-03-10а-101 WML

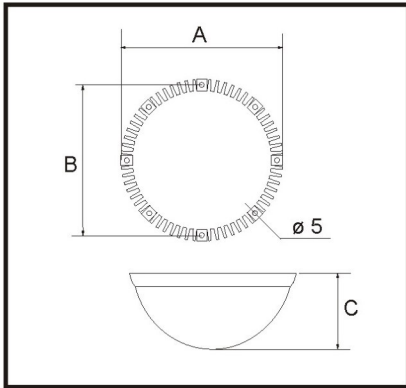

КСС

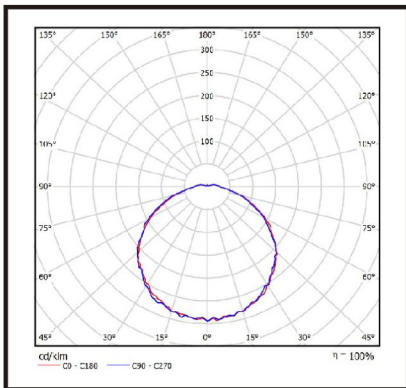

ЗАСТОСУВАННЯ

Для загального та аварійного освітлення сходових прольотів, під'їздів будинків та торгових центрів, складів, с/в, душових, коридорів та ін., а також декоративного підсвічування. Джерела світла, що використовуються: світлодіоди (LED).

ПЕРЕВАГИ

- мале споживання електроенергії;
- миттєве включення, стійкість до перепадів напруги;
- відсутність пульсацій світлового потоку;
- стійкість до зовнішніх вібрацій;
- великий термін служби LED (15 років);
- універсальне робоче положення, не вимагає обслуговування та утилізації.

ВСТАНОВЛЕННЯ

До опорної поверхні за допомогою чотирьох гвинтів. Підключення до мережі живлення безпосередньо до відповідних клем за допомогою трижильного проводу, виведеного назовні з корпусу світильника.

КОНСТРУКЦІЯ

Корпус із алюмінієвого сплаву з антикорозійним покриттям. Захисне скло (розсіювач) з ударостійкого полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання. Блок живлення вбудований у корпусі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мережа живлення – 170-260 В, 50-60 Гц.
- Індекс кольору Ra>80.
- Колірна температура – 4200 К.
- Коефіцієнт потужності – cosφ>0,95.
- Ступінь захисту – IP65.
- Клас захисту від ураження електричним струмом – I (перший).
- Рекомендована температура середовища експлуатації: -30 ... +70 ° С.
- Кліматичне виконання – У1.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Можливе виготовлення виконань для роботи в мережах змінного або постійного струму з напругою 110В, 36В, 24В, 12в.

Найменування світильника	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Розміри, мм			Маса, кг
			А	В	С	
ДБО 01-03-09а-101 WML (червоний колір)	9	1200	120	105	65	0,6
ДБО 01-03-10а-101 WML	9	1285	120	105	65	0,6